



車道用スラブ

車道用スラブ製品図

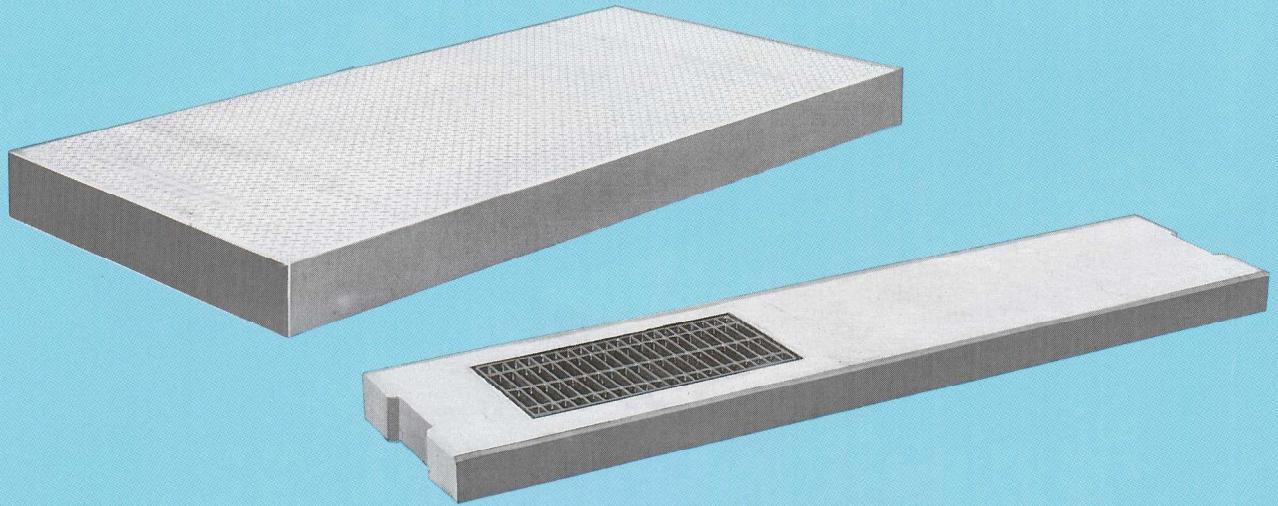

車道用スラブは、
T-20、T-14、4t車程度の車輛(T-10)で設計しています。

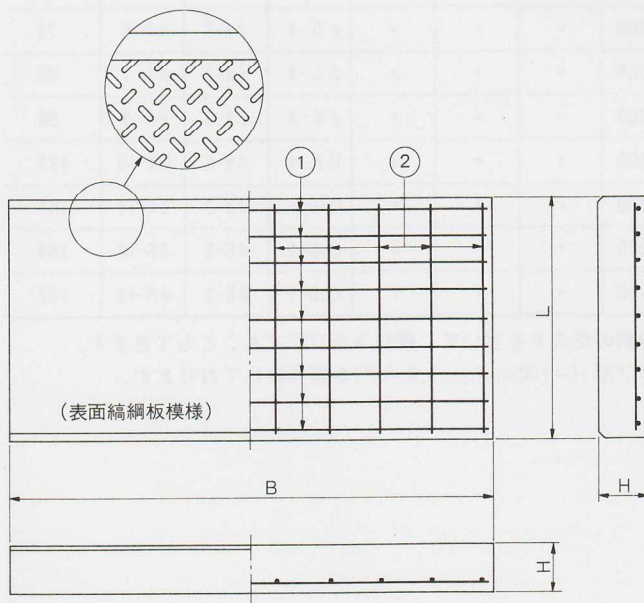

■寸法及び配筋表

呼び名 (B)	寸法 (mm)			鉄筋						参考重量 (kg)
	B	H	L	T-20		T-14		T-10		
				①	②	①	②	①	②	
800	800	150	1,000	D13-9	D10-4	D10-11	D6-5	D10-8	D6-4	294
900	900	"	"	D13-11	D10-5	D13-7	D10-5	D10-9	D6-5	331
1,000	1,000	"	"	D16-8	D13-5	D13-8	D10-5	D10-11	D6-6	368
1,200	1,200	"	"	D16-9	D13-6	D13-10	D10-6	D13-7	D10-6	441
1,500	1,500	200	"	D13-10	D10-7	D13-7	D10-7	D10-10	D6-8	735
1,800	1,800	"	"	D16-9	D13-8	D13-10	D10-8	D13-8	D10-8	882
2,000	2,000	"	"	D16-11	D13-9	D13-12	D10-10	D13-9	D10-10	980
2,100	2,100	"	"	D16-11	D13-10	D16-8	D13-10	D13-9	D10-10	1,029
2,400	2,400	"	"	D19-10	D13-12	D16-10	D13-11	D13-11	D10-11	1,176
2,700	2,700	"	"	-	-	D16-11	D13-12	D16-8	D10-12	1,323
3,000	3,000	"	"	-	-	D19-9	D13-13	D16-10	D13-13	1,470
3,300	3,300	"	"	-	-	D19-11	D13-17	D16-11	D13-14	1,617
3,600	3,600	"	"	-	-	-	-	D16-12	D13-16	1,764
3,900	3,900	"	"	-	-	-	-	D19-10	D13-18	1,911
4,000	4,000	"	"	-	-	-	-	D19-10	D13-19	1,960
寸法の許容差	± 5	± 3	± 3	-	-	-	-	-	-	-

参考：上記表は標準サイズです。長さについてはL=4000mm以内で自由に調整出来ます。
又、上記表以外のサイズ(長さ、厚さ、幅)も御相談に応じます。