


NT式X型雨水貯留槽

単純明快、日東の雨水貯留槽

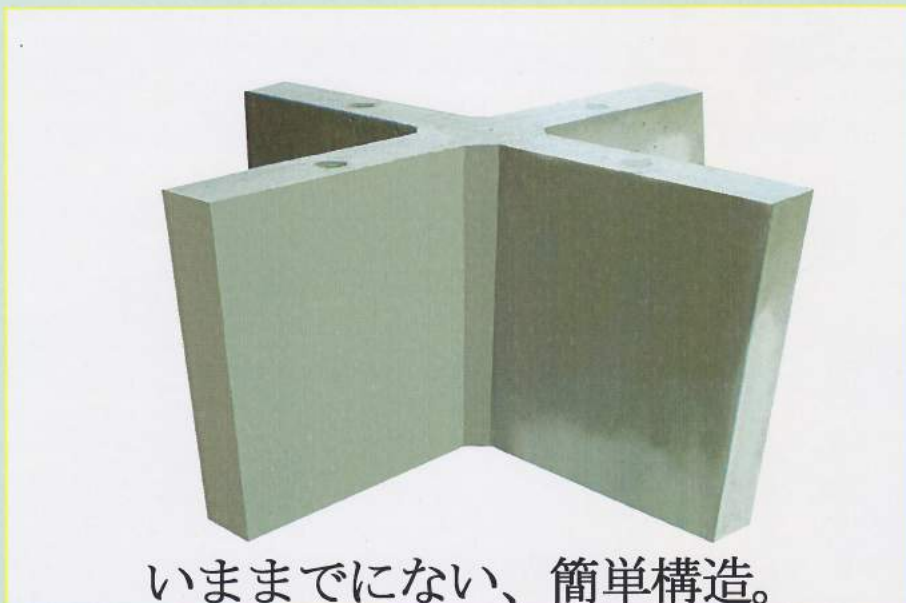

いままでにない、簡単構造。

日東のコンクリート製品は、常にお客様の声を元に、


いままでにない、簡単構造。 エックス X

梁・柱構造でもない、壁でもない、剛接合でもない。列べるだけの簡単構造。
面倒な接合が少ない。


誰もが感じる安心感、優れた安全性。

目で見て安心。イメージしても安心。使ってみれば、当然安心、そして安全。

上版がXブロックから外れるためには、大きな移動や回転がないと起こらない。

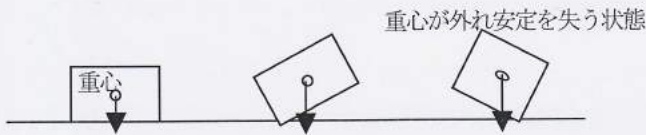

ブロックが極めて転倒しにくい。
ブロックの重心位置は、大きな変位でも常に安定位置

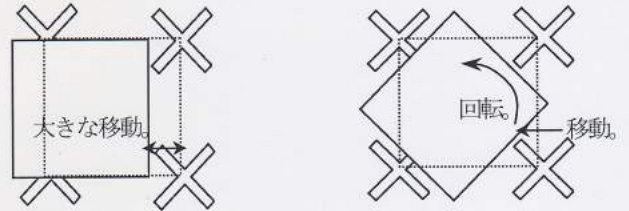


上版は、横ずれや、回転しても土台となるブロックの上から、ズレ落ちることが極めて少ない。

優れた経済性と品質。

施工時間の短縮。
部材のスリム化。支えるための必要な部材が少ない、だから経済的。
雑工事が少なく、無駄な材料やゴミが少なく環境にも優しい。
プレキャスト製品ならではの、高品質。

標準的な基本構造 (貯留タイプ)

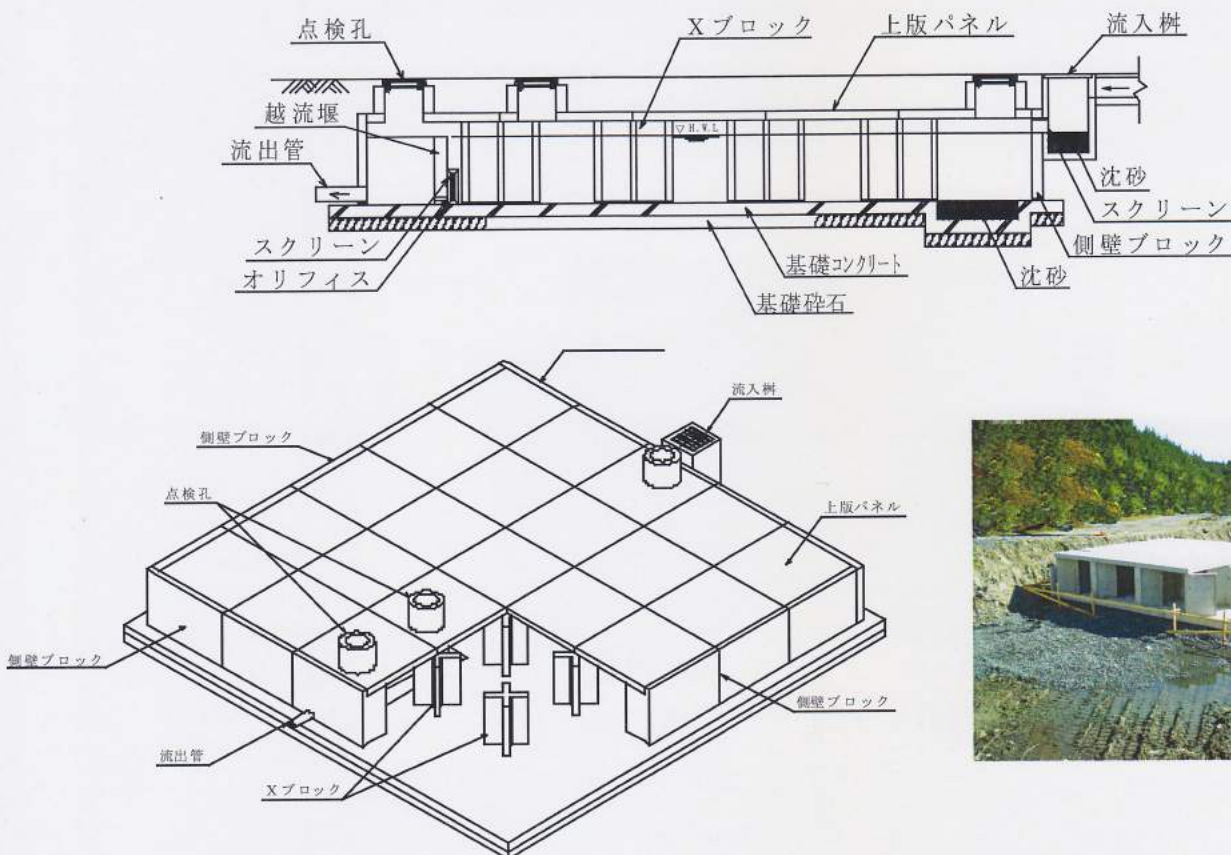

安心・安全をお届けします。


施工性を、最大限に簡素化

部材の種類が少なく、スピーディ。
 仕組みは簡単、とにかく列べる。その上に置く。簡単な接合。
 施工方法は、基礎コンの上に列べる。その上に板を載せる。

コンクリートの特徴を、最大限に。

コンクリート製でありながら、樹脂製にも負けない、経済性。
 耐久性は、長年の実績を持つ、コンクリートの実力。
 コンクリート製なので、熱にも強く、変形もない。

形状・寸法

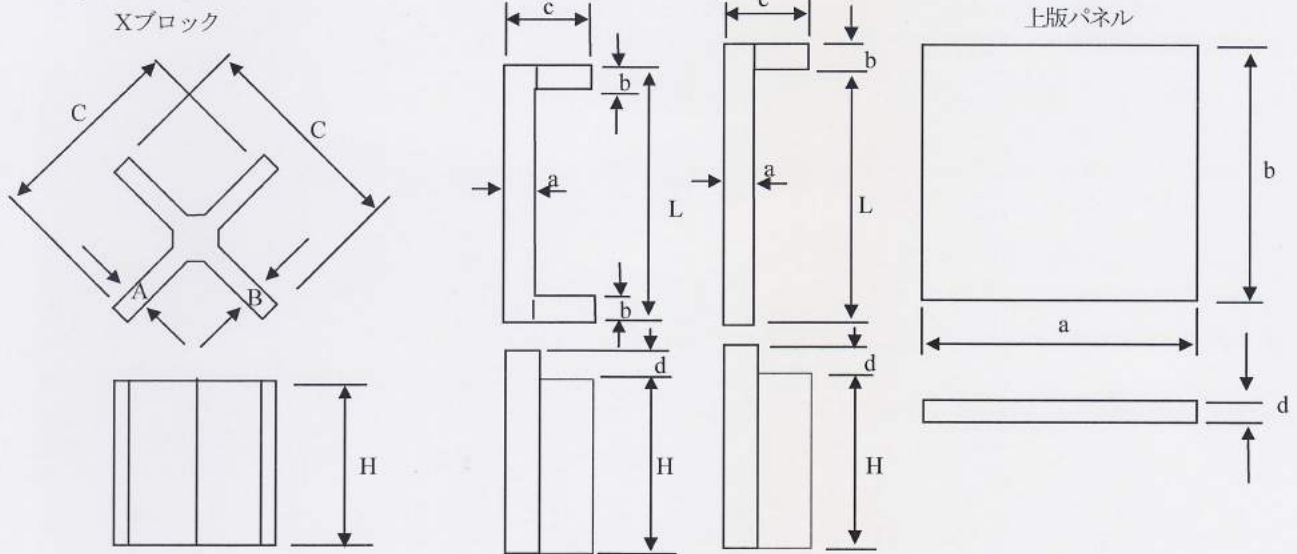

側壁

単位 mm

X ブロック	A	B	C	H			参考重量 kg
	140	140	1500	1200			1074
側壁ブロック	a	b	c	d	L	H	参考重量 kg
	200	200	750	150	2000	1200	1970
側壁ブロック AB	a	b	c	d	L	H	参考重量 kg
	200	200	750	150	2200	1200	1970
上版パネル	a	b	d				参考重量 kg
	2000	2000	150				1470

上記寸法は標準寸法であり、予告無く変更する場合があります。



施工据え付け状況



施工内部

まさかの時も安心。単純な構造が安心につながります。

1. 構造が単純で、施工も簡単です。

梁・柱、壁、門型、I型、構造に比べ接合部の構造が簡単。

2. エックス構造が、地震の横揺れでも確実に上部を支えます。

従来は端を支える考えでしたが、エックスは端から中まで全体を支えます。

3. 内部の点検が容易で施設機能を常に確認できます。

自然放流タイプが標準なので、システムが簡単です。

4. コンクリート製品のため、熱に強く、本体上に直接アスファルト舗装が可能です。

コンクリートの特性を最大限に活用。

5. 優れたコストパフォーマンスで設置できます。

無駄を省いた省エネ設計、施工性の良さがローコスト。



株式会社 日東

本 社
本社営業部
群馬営業所
栃木営業所
仙 台 支 店
工 場

〒350-0280 埼玉県坂戸市千代田 5-7-24
〒350-0280 埼玉県坂戸市千代田 5-7-24
〒372-0801 群馬県館林市野辺町 569-2
〒324-0245 栃木県大田原市桜沢字高蔵 1296-4
〒980-0802 仙台市青葉区二日町 7-25 ｸﾞﾙﾌﾞﾙ3F
黒羽工場 (栃木県) 館林工場 (群馬県)

TEL 049-283-5181
TEL 049-283-5182
TEL 0276-73-5415
TEL 0287-54-4422
TEL 022-261-6275

URL <http://www.nitto-inc.co.jp>